Stcom
Communication et Sécurité

MultiSecto EVO

Signalisation et sécurité hospitalière filaire, intégrant la sectorisation pour la mobilité, la gestion de fugue et la détection de chute

CRMS
5 ans de Garantie*

Basé sur la plateforme IP-CARE (obligatoire)

(Voir fonctionnalités IP-CARE)

MultiSecto EVO ⟷ IP-Care
serveur de communication

MultiSecto

Appel infirmière avec localisation et contrôle de fugue avec identification des issues et des fugueurs

Multi-Secto EVO-FR

Système d'appel malades *filaire et radio à la fois*.

Tous les avantages du filaire
Toute la souplesse de la radio

Intégration tout en un.

- **Signalisation lumineuse de l'appel malade filaire.**
- **Médaillons & bracelets d'appel avec sectorisation.**
- **Détection de fugue sur le médaillon d'appel.**
- **Détection de chute de fauteuil roulant.**
- **Détection de chute de lit.**
- **Acquit nominatif du personnel.**
- **Traçabilité nominative des ménages.**
- **Gestion de rondes.**

5 ans de garantie constructeur

Communication et Sécurité

MultiSecto EVO
Signalisation et sécurité hospitalière filaire, intégrant la sectorisation pour la mobilité, la gestion de fugue et la détection de chute

CRMS
5 ans de Garantie*

Infrastructure:

- **IP-Care (gestion jusqu'à 400 chambres)**
- **Bus contrôleurs (jusqu'à 255 CRW-PU-FR)**
- **CRW-PU-FR (jusqu'à 24 chambres / CRW-PU-FR)**

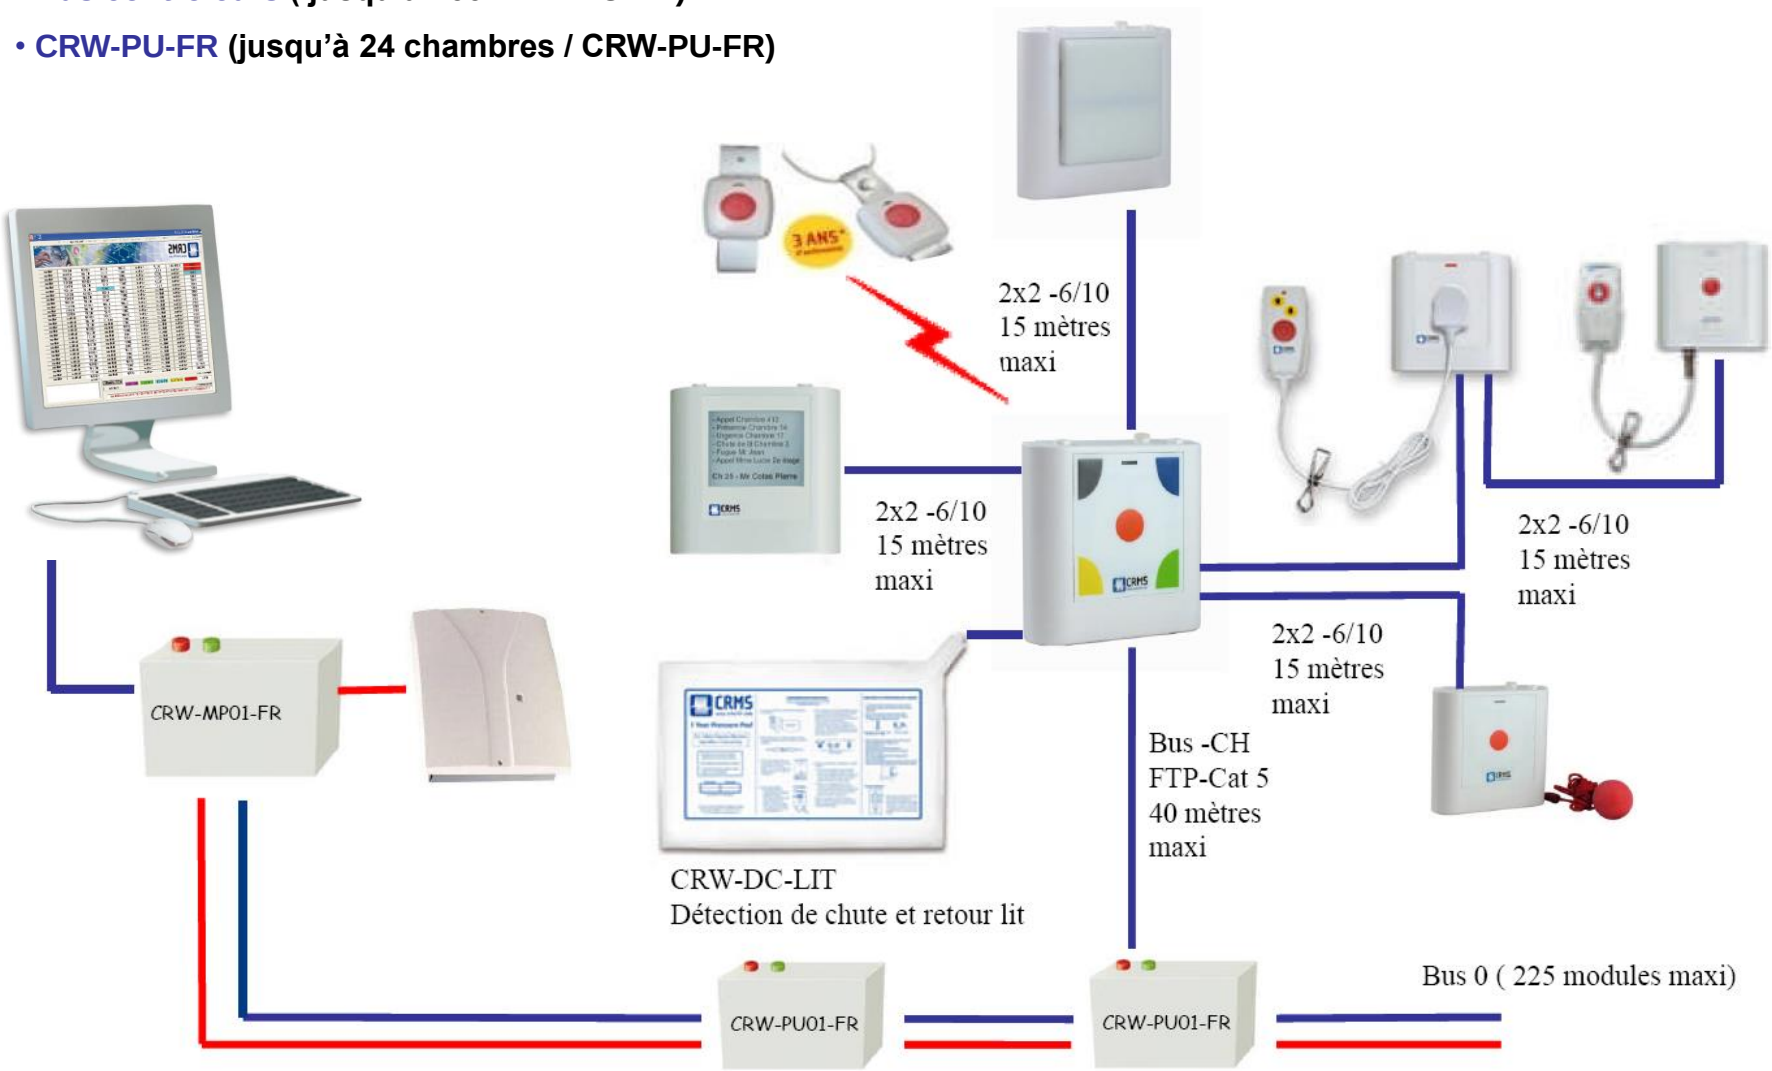

MultiSecto

Appel infirmière avec localisation et contrôle de fugue avec identification des issues et des fugueurs

Plusieurs types d'appels sont différenciés.

- Appels lits
- Appels sanitaires
- Appels d'urgences
- Appel Médaillon
- Appel Chute de fauteuil
- Appel Chute de lit
- Alarmes technique ou médicales.
- Rondes
- Ménages
- Etc…

Chaque appel est identifié par :

- Le nom du résident
- Sa localisation
- Le type d'appel

MultiSecto

Appel infirmière avec localisation et contrôle de fugue avec identification des issues et des fugueurs

MultiSecto EVO-FR

<u>Chaque bloc porte est un récepteur radio localisé!</u>

Chaque appel médaillon ou fauteuil est localisé dans la <u>zone</u>
De la chambre la plus proche.

S'il est émis depuis la chambre du pensionnaire,
Il allume en plus le hublot de sa chambre

Bloc Porte CRW-PM-FR

- Appel lit.
- Appel à l'arrachement du manipulateur.
- Tranquillisation sonore et lumineuse.
- Appel sanitaire différencié.
- Appel d'urgence.
- Présence infirmière
- Ronde.
- Ménages.
- Détection chute de lit temporisée et gestion du retour.

Caractéristiques Techniques :

- **Récepteur radio & localisation intégré.**
  - *Clavier souple & résistant (600 000 Utilisations)*
  - *Montage en saillie.*
  - *Résiste aux produits désinfectants.*
  - *Voyant & buzzer d'appel et de tranquillisation.*

MultiSecto

Appel infirmière avec localisation et contrôle de fugue avec identification des issues et des fugueurs

MultiSecto EVO-FR

<u>Chaque Médaillon peut être :</u>

•Appel résident
•Détecteur de fugue.

•La porte peut rester en « libre passage ».
•Se verrouiller à l'approche d'un « fugueur ».
•Ne donner d'alarme que lors de l'ouverture De la porte.

Le fugueur est identifié et localisé.

- 2 niveaux d'appels : appel et acquit.
- Fonction Fugue avec ou sans identification.
- Coque ABS, protégée contre les effets de l'immersion IP67.

CRMS
www.crms91.com

CRW-FR-BM-GA

Mini émetteur de poignet Haute puissance :

- Appels, Acquit et Fugue
- Grande autonomie de 15 mois à 3 ans (suivant fonctionnalité programmé)
- Ouverture facilité pour le remplacement de la pile
- Norme IP67
- Livré avec bracelet à fermeture type boucle
- Programmation réalisable par l'utilisateur

CRW-FR-BM-FBB

Mini émetteur de poignet Basse puissance (fugue) :

- Grande autonomie de 15 mois .
- Ouverture facilité pour le remplacement de la pile
- Norme IP67
- Livré avec bracelet à fermeture type boucle (bracelet à usage unique en option)
- Programmation réalisable par l'utilisateur

CRW-FR-LP

Laisser Passer :

- Petit, léger (19 g.), étanche, porté en bracelet ou en porte-clés, il permet au personnel d'acquitter une alarme fugue ou s'utilise en laisser-passer.
- La mise en service du bracelet se fait par commutateur magnétique permettant un très long stockage (10 ans).
- L'autonomie est de 12 à 18 mois.

22 avenue de la Baltique, 91140 Villebon sur Yvette - Tél.: 01 69 26 90 06 - mail : contact@crms91.com

Stcom Communication et Sécurité

MultiSecto

Appel infirmière avec localisation et contrôle de fugue avec identification des issues et des fugueurs

CRMS
www.crms91.com

CRW-MAN-MAG

Manipulateur d'appel auto éjectable magnétique 1 ou 3 fonctions :

- Clavier souple avec veilleuse et voyant de tranquillisation.
- Livré avec support mural et pince de drap,
- Cordon 1,80 m.
- Point d'appel déporté avec prise manipulateur magnétique et voyant de tranquillisation.

CRW-TIR

Déport d'appel pour points d'appel :

- Un point d'appel en façade.
- Une prise pour manipulateur.
- Voyant de tranquillisation Appel et Présence.
- Dimensions : 110x110x30 mm.

CRW-TIR

Déport d'appel pour points d'appel sanitaires :

- Un point d'appel en façade.
- Une tirette pour sanitaires
- Voyant de tranquillisation Appel et Présence.
- Dimensions : 110x110x30 mm.

MultiSecto

Appel infirmière avec localisation et contrôle de fugue avec identification des issues et des fugueurs

CRMS
www.crms91.com

CRW-PM-AFF

Module de chambre ou office :

- Afficheur LCD rétro éclairé et sonore, permettant la réception des appels lors de la présence du personnel soignant dans la pièce.
- Possibilité d'afficher en mode veille le numéro de la chambre ou le nom du résident, fonction radiomessagerie

CRW-HB

Hublot 2 feux et 5 niveaux de signalisations :

- Appel lit : rouge fixe.
- Sanitaire : cadence lente.
- Urgence: cadence rapide.
- Détection de chute : cadence très rapide.
- Présence : vert fixe ou cadencé.
- Hublot àLEDs

22 avenue de la Baltique, 91140 Villebon sur Yvette - Tél.: 01 69 26 90 06 - mail : contact@crms91.com

CRMS
www.crms91.com

CRW-DC-CH

Détection de chute pour chaise :

- Dimensions 38 x 25 cm
- Connexion par prise RJ (cordon 70 cm)

Mise en situation

22 avenue de la Baltique, 91140 Villebon sur Yvette - Tél.: 01 69 26 90 06 - mail : contact@crms91.com

CRMS
www.crms91.com

CRW-DC-LI

Détection de chute pour lit :

- S'utilise sous le draps
- Dimensions 76 x 50 cm
- Connexion par prise RJ (cordon 70 cm)

Mise en situation

22 avenue de la Baltique, 91140 Villebon sur Yvette - Tél.: 01 69 26 90 06 - mail : contact@crms91.com

CRMS
www.crms91.com

CRW-DC-SOL

Tapis de détection de chute ou descente de lit :

- S'utilise au sol
- Dimensions 162 x 60 cm
- Connexion par prise RJ (cordon 70 cm)

Mise en situation

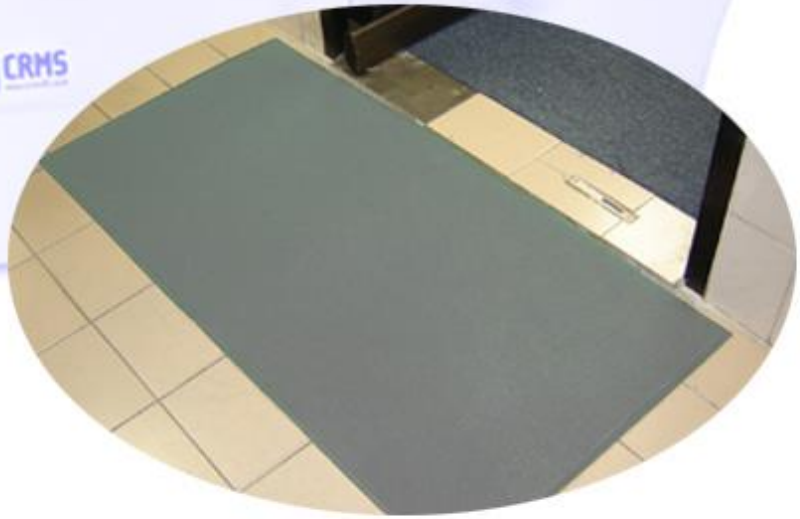

MultiSecto

Appel infirmière avec localisation et contrôle de fugue avec identification des issues et des fugueurs

La solution MultiSecto de CRMS regroupe dans un seul mini émetteur la fonction appel et détection de fugue

Contrôleur de fugue CRW-FR-LED

•S'installe à la verticale sur le cadre de la porte, détecte immédiatement (moins d'une seconde) quand un résidant équipé d'un bracelet se trouve dans le champ des issues protégées.
•Une sortie permet de **verrouiller** la porte empêchant la fugue.
•L'**alarme** ne sera déclenchée **que si la porte est ouverte** en présence du patient équipé d'un bracelet.
•**La détection active un buzzer, les Leds rouges clignotent jusqu'à acquit.**

Dimensions : 8O x 3 x 2 cm.

Déport afficheur mobile CRW-FR-TEST

Indique le numéro de la porte, du badge et l'état de la pile.
Contrôle le bon fonctionnement de l'unité de porte.
S'utilise pour l'information discrète du bon fonctionnement des bracelets.
Lecture à 3 mètres des badges de contrôle de fugue

MultiSecto

Appel infirmière avec localisation et contrôle de fugue avec identification des issues et des fugueurs

CRMS
www.crms91.com

CRW-FR-LED
CRW-FR-LED-D

Contrôleur de porte simple ou double : Barre de détection 80 cm, champs de détection réglable entre 1 m et 3 m pour la simple et entre 1 m et 11m pour la double. Une double détection permet d'éviter les déclenchements intempestifs, fonction d'information dans le champ et porte fermée, activation de leds et buzzer et de sortie 12 volts lors d'une détection de passage.
Blocage de l'issue et fermeture provisoire pour empêcher la sortie immédiate par le patient (nécessite un bouton d'ouverture d'urgence), désactivation momentanée de la surveillance par badge laissé passé. Acquit et désactivation momentanée par radio (CRW-LP) ou magnétique (CRW-PACQ)
Livré avec un contact de porte. **Alimentation 12 volts comprise**

CRW-FR-EX
CRW-FR-EX-SOL

Kit d'installation extérieur mural ou sol pour controleur de fugue.
Comprenant: une résistance chauffante thermostatée, une alimentation 220/12v
ATTENTION prévoir les badges d'acquits radio CRW-FR-LP

CRW-IR-RIDEAU

Détecteur infrarouge pour installation en extérieur.

CRW-FR-CELL-R

Capteur photoélectrique avec réflecteur et boitier de protection, pour cou--plage avec un controleur de fugue.

CRW-IR-RID-EXT

Détecteur infrarouge rideau pour installation en extérieur CRW-FR-LED

CRMS
www.crms91.com

CRW-MP01-FR

Processeur maître : permet la gestion de 42 processeurs de CRW-PU01-FR et ce raccorde au serveur Multisecto-FR-BM.

CRW-FCJ01-FR

Protection bus data : prévoir une protection pour 10 processeurs CRW-PU01-FR.

CRW-PU01-FR

Processeur de zone : permet la gestion de 6 CRW-ERX01-FR.

22 avenue de la Baltique, 91140 Villebon sur Yvette - Tél.: 01 69 26 90 06 - mail : contact@crms91.com

CRMS
www.crms91.com

CRW-M-PROG

Programmateur d'interface :

- Portable
- Clavier 12 touches
- Obligatoire pour la mise en service
- Pour la programmation de tous les modules bus et unités centrales.

22 avenue de la Baltique, 91140 Villebon sur Yvette - Tél.: 01 69 26 90 06 - mail : contact@crms91.com