



MultiBus EVO

Signalisation et sécurité hospitalière
filaire

Systeme de appel malades Filaire

” Bus 2 fils

” 256 adresses filaires

” 256 adresses radio



Pourquoi choisir le système "MultiBUS" ?

1 La sécurité

Contrôle électronique permanent des unités & du bus.

"La centrale & les afficheurs indiquent immédiatement toute chambre en panne

"Possibilité de désactiver celle-ci & remplacement simple de l'unité

"Fonction « Ronde » possible sur chambres sélectionnées.

"Fonction identification et horodatage des interventions de « ménage »

" Archivage des appels facilitant les recherches en cas d'incident*

"Sortie imprimante au fil de l'eau


"Sortie PC permettant de télécharger les 1000 derniers événements.

" Alimentation secourue intégrée à la centrale

" Gestion efficace & rapide des appels.

"Gestion de l'inactivité *


(* option)

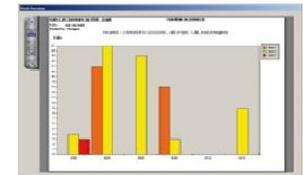

Pourquoi choisir le système "MultiBUS" ?

2 le coût d'Installation & d'Exploitation .

- " **Un rapport qualité / prix exceptionnel.**
- " **Un système évolutif.**
- " **Câblage bus ou étoile 2 fils**
 - " *limite le nombre de câbles a poser.*
- " **Idéal pour la rénovation**
 - " *réutilisation des câblages existants.*
 - " *Réutilisation des tirettes et poires existantes possibles (contacts N.O)*
- " **Des unités de chambres très robustes**
 - " *pas de casse*
 - " **Montage des unités en saillie**
- " **Logiciel d'Archivage & de statistiques très puissant***
 - " *Enregistrement de la totalité des appels & recherche sélective des événements*
 - " *Analyses statistiques mensuelles / hebdomadaires / journalières*
 - " *Gestion des interventions techniques*
- " **Une technologie simple & accessible.**
 - " *Programmation par apprentissage automatique*
 - " *Limite les recours à un prestataire spécialisé*

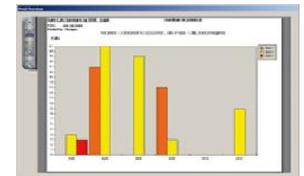



Pourquoi choisir le système "MultiBUS" ?

3 les fonctionnalités


- " Report sur afficheur intégré à la centrale.
- " Reports sur bips CRMS (Ajoutez uniquement un émetteur)
- " Couplage sur recherches de personnes existantes (ascom, blick, JD Com, AckermannÅ)
- " Couplage téléphonie sans fil DECT*
Aastra Matra, Alcatel, Siemens, Ericsson, CRMS, Å
- " Système de PTI/ DATI avec localisation précise à 10m. intégré.*
- " Couplage MultiNurse*
- " Couplage Alarmes incendie & Techniques
- " Couplage systèmes anti-fugue .
- " Couplage sur anciens systèmes d'appels malades*
- " Montage des unités en saillie
- " Logiciel d'Archivage & de statistiques très puissant*
" Permet d'analyser et d'ajuster le nombre de personnels en fonction de la charge réelle de travail.
- " Programmation par apprentissage.



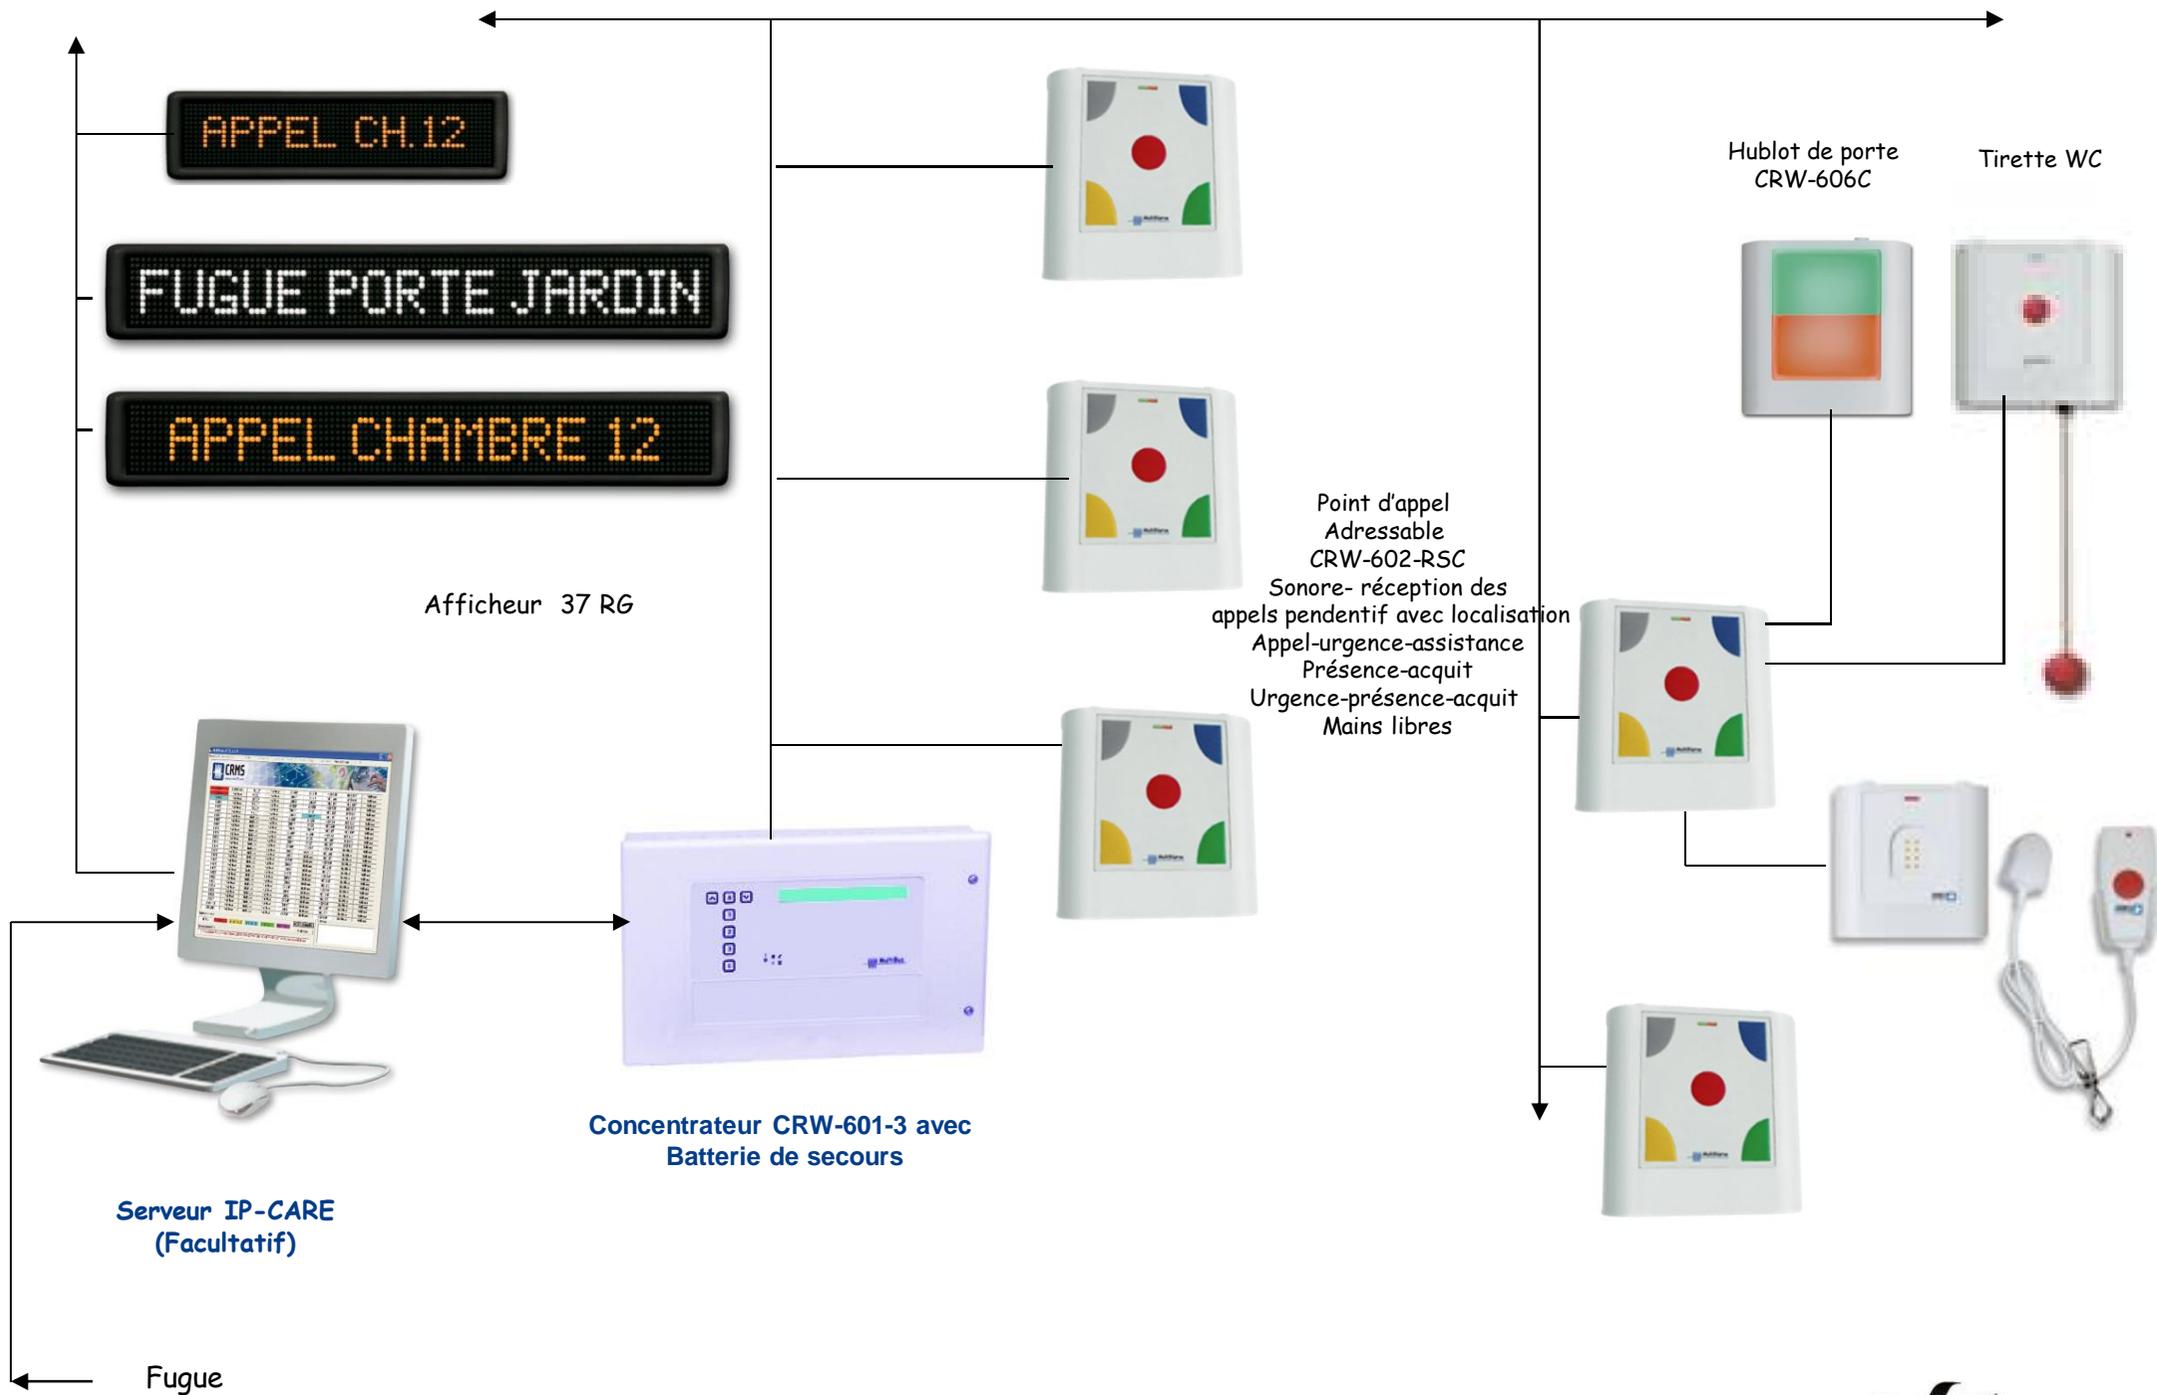

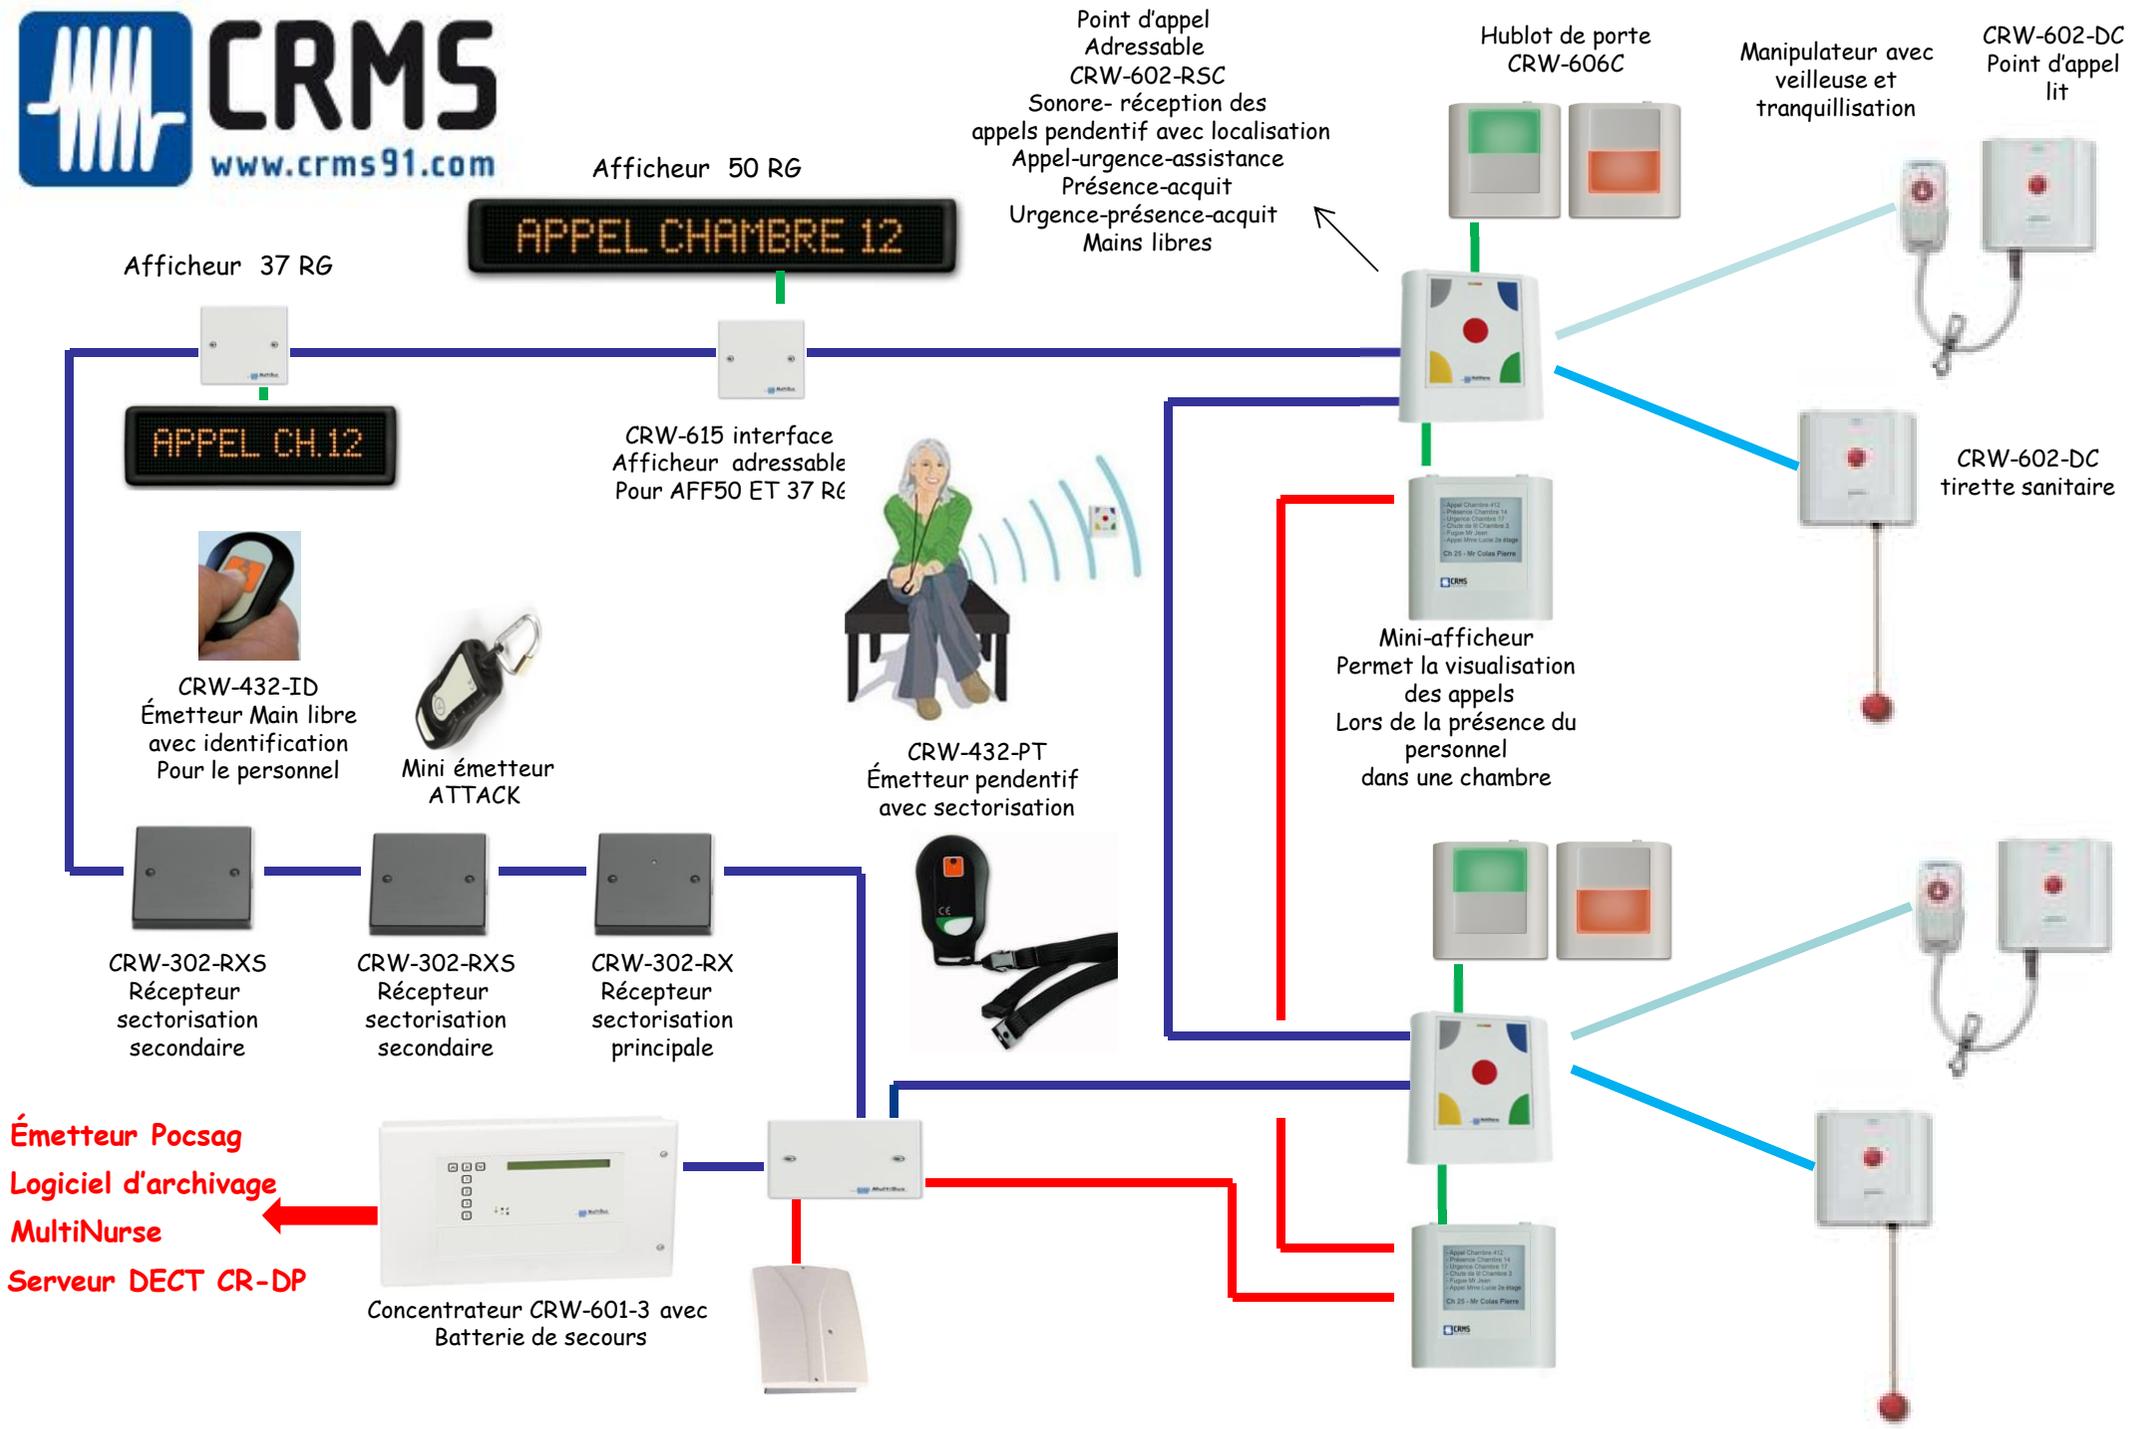

OPTION Serveur IP-Care "

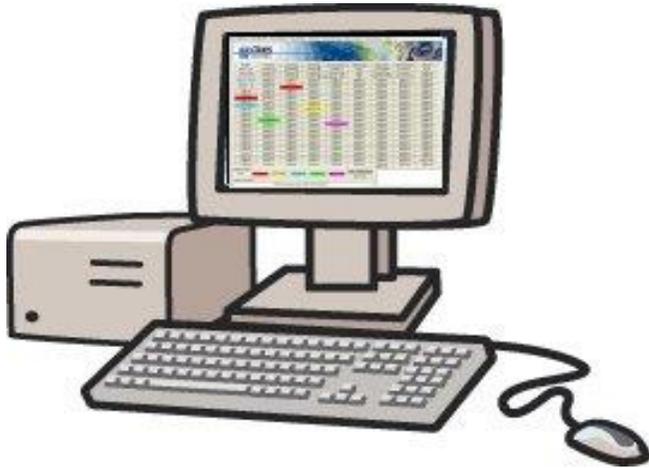

Menu intuitif simplement utilisable.

"Unité centrale avec écran plat comprenant :

"Gestion des bus :

"Émetteurs de recherche de personnes.

"Récepteurs radio.

"Afficheurs de circulations.

"protocole de téléphonie sans fil DECT.

"Logiciel de gestion :

" Appels malades.

" Fugues.

" Alarmes techniques.

"Protection du personnel.

Visualisation :

(tableau virtuel) permet de visualiser en temps réel la totalité des appels en cours.

Fonction Jour / Nuit : avec information des changements de mode sur Bips / DECT / Afficheurs 15 mn avant basculement.

Gestion des piles basses pour la totalité des émetteurs radio :

Gestion des reports sur recherche de personnes

Gestion des reports sur téléphonie sans fils DECT

Gestion de l'inactivité

Gestion des reports sur afficheurs:

Envoi de messages textes sur afficheurs de circulation. (éphéméride,date,heure, etc)

Enregistrement de tous les appels sur disque dur:

"Mode recherche des événements par date, tranche horaire, messages.

"Impression et exportation des recherches

Accès aux menus protégé par mot de passe



“CRW-602 RSC :

Bloc de porte filaire avec les fonctions :

“appel lit

“appel sanitaire

“urgence

“assistance

“ronde

“présence

“acquit

“Récepteur de mobilité avec sectorisation

“Renvoi sonore des appels de autres chambres
(lors de la présence infirmière).

“Clavier souple et désinfectable



CRW-HB

Hublot 2 feux visible à 180°

ÉTechnologie : Panneaux Led.

ÉSignalisation lumineuse paramétrable fixe ou cadencée.

É2 Intensités lumineuses réglables.

ÉDimensions : 110x110x30 mm.

CRW-TIR

Déport d'appel pour CRW-PM et CRW-PMS

ÉUn point d'appel en façade.

ÉUne prise pour Manipulateur CRW-MAN.

ÉUne tirette pour sanitaire.

ÉVoyant de tranquillisation Appel et Présence.

ÉDimensions : 110x110x30 mm.



CRW-MAG-T

Façade sans cavités
Pour désinfection
Simple et efficace

Avec ou sans télécommande
Volets ou lumière

Prise magnétique
Connexion simple et sans effort
Appel à l'arrachement

Embase universelle
Compatible tous systèmes
Dédoublement malades existants

CRW-608C

Afficheur de circulation ou office



Afficheur de circulation ou office :

Ecran large haute définition

Luminosité et contraste réglables

Affiche la totalité des appels en cours

Menu simple et intuitif, permet la gestion de la réception des appels

Clavier souple permettant l'utilisation de produit désinfectant

CRW-PM-AFF

Mini afficheur de chambre ou office

Placé dans la chambre, l'afficheur permet au personnel soignant de visualiser les appels en cours dans le service (peut-être utilisé dans les offices ou salles de repos).

ÉAfficheur rétro-éclairé, avec mode veille,

ÉAssocié à un point d'appel CRW-PM,

la fonction veille permet lors de la présence du personnel ou lors d'une ronde, d'éclairer la pièce de façon tamisée.

ÉPlacé dans le couloir devant la chambre,

sa fonction signalétique, permet en mode veille de visualiser le n° de la chambre ou le nom du résident

ÉLa partie haute du mini afficheur permet la visualisation jusqu'à 8 appels simultanés et indéfini en mode rotatif

ÉLa partie basse permet de visualiser le N° de la chambre ou/et le nom de la personne qui y réside



Afficheurs 50 RG et 50 W

- É Mode de lecture par défilement ou fixe
- É Taille des caractères : 53 mm
- É Dimensions : L 670 x H 100 x P 50 mm
- É Distance de lecture : 30 mètres
- É Couleur des caractères
 - É 50 RG : orange ou rouge
 - É 50 W : blanc
- É Alimentation : 220 volts
- É Fixation : murale ou suspension
- É Liaison bus : RS 485*
- É Affiche au repos un texte ou l'heure.
- É Mode jour/nuit (sonore et silencieux)
- É Intensité lumineuse réglable
- É Passage horaire été/hivers automatique
- É Existe en double face

Afficheurs 37 RG

- É Mode de lecture par défilement ou fixe
- É Taille des caractères : 53 mm
- É Distance de lecture : 30 mètres
- É Couleur des caractères : orange ou rouge
- É Dimensions : 348 x 47 x 89 mm
- É Alimentation : 220 volts
- É Fixation : murale ou suspension
- É Liaison bus : RS485*
- É Affiche au repos un texte ou l'heure.
- É Mode jour/nuit (sonore et silencieux)



“256 adresses bus (CRW-602 RSC, 615, 608,)”

“Bus 2 fils ou bus 4 fils avec des mini afficheurs (CRW-602óPMAFF)”

“Boitiers identiques au MultiNurse”

“Manipulateur avec veilleuse et tranquillisation”

“Utilisation des afficheurs AFF37RG directement sur le bus, via l'interface 615”

“Utilisation des émetteurs ATTACK avec sectorisation”

“Centrale avec alimentation secours et batterie

“Connexion direct d'un émetteur POCSAG

“Connexion direct d'un logiciel de traçabilité

“Les couplages vers le monde de la téléphonie sans fil DECT via un CR-DP

“CRW-602 RSC : Bloc de porte avec les fonctions **appel lit et appel sanitaire**, urgence, assistance, ronde, présence, acquit
Récepteur de mobilité avec sectorisation
Renvoi sonore des appels lors de la présence

“CRW-602 C : Déport de lit ou sanitaire

“CRW-606C : Hublot à Leds 4 niveaux de signalisations

“CRW-MAN-MB-EVO : Manipulateur avec veilleuse, voyant de tranquillisation, pince de drap et support mural
