



DÉCLENCHEURS MANUELS

Guide de choix 183

RCP Déclencheurs manuels verts (Gestion des issues de secours)

Présentation RCP	190
RCP100G 1 contact	184
RCP300G 3 contacts	186
RCP310G - 12 à 48 V DC (lumineux et sonore)	188



RCP Déclencheurs manuels de couleur

RCP100	185
RCP300	187
RCP310 - 12 à 48 V DC (lumineux et sonore)	189

DÉCLENCHEURS LIVRÉS AVEC :



	Références	Couleur	Tension	Contacts inverseur (CO/NO/NF)	Pouvoir de coupure	Utilisation	Marquage fenêtre d'état	Signal d'état lumineux et sonore (vert / rouge)	Alarme sonore déclencheur actionné et/ou capot de protection levé	Commande extérieure du signal sonore	Réarmement en façade
	★ RCP100G	Vert	-	1	230 V AC / 5 A	Gestion des issues de secours	Vert = Verrouillé	-	-	-	
	★ RCP300G		-	3			Rouge = Déverrouillé	-	-	-	
	★ RCP310G		12 à 48 V DC	3				✓	✓	✓	
	RCP100W	Blanc	-	1	230 V AC / 5 A		Vert = Verrouillé	-	-	-	
	RCP300W		-	3			Rouge = Déverrouillé	-	-	-	
	RCP310W		12 à 48 V DC	3				✓	✓	✓	
	RCP100BU	Bleu	-	1	230 V AC / 5 A		Vert = Verrouillé	-	-	-	
	RCP300BU		-	3			Rouge = Déverrouillé	-	-	-	
	RCP310BU		12 à 48 V DC	3				✓	✓	✓	
	RCP100Y	Jaune	-	1	230 V AC / 5 A	Livré avec un jeu de 9 étiquettes	Vert = Verrouillé	-	-	-	
	RCP300Y		-	3			Rouge = Déverrouillé	-	-	-	
	RCP310Y		12 à 48 V DC	3				✓	✓	✓	
	RCP100BK	Noir	-	1	230 V AC / 5 A		Vert = Verrouillé	-	-	-	
	RCP300BK		-	3			Rouge = Déverrouillé	-	-	-	
	RCP310BK		12 à 48 V DC	3				✓	✓	✓	
	RCP100OR	Orange	-	1	230 V AC / 5 A		Vert = Verrouillé	-	-	-	
	RCP300OR		-	3			Rouge = Déverrouillé	-	-	-	
	RCP310OR		12 à 48 V DC	3				✓	✓	✓	

CAFR10A-220506-E





Déclencheur manuel 1 contact

RCP100G

MODÈLE
DÉPOSÉ


Notice technique

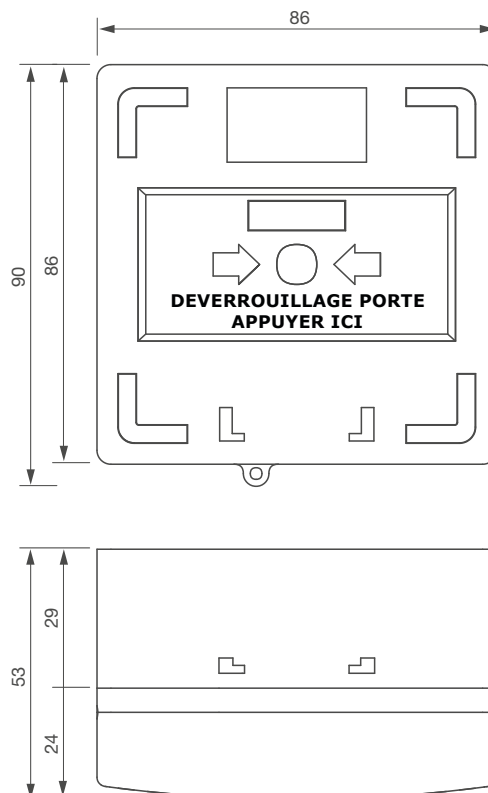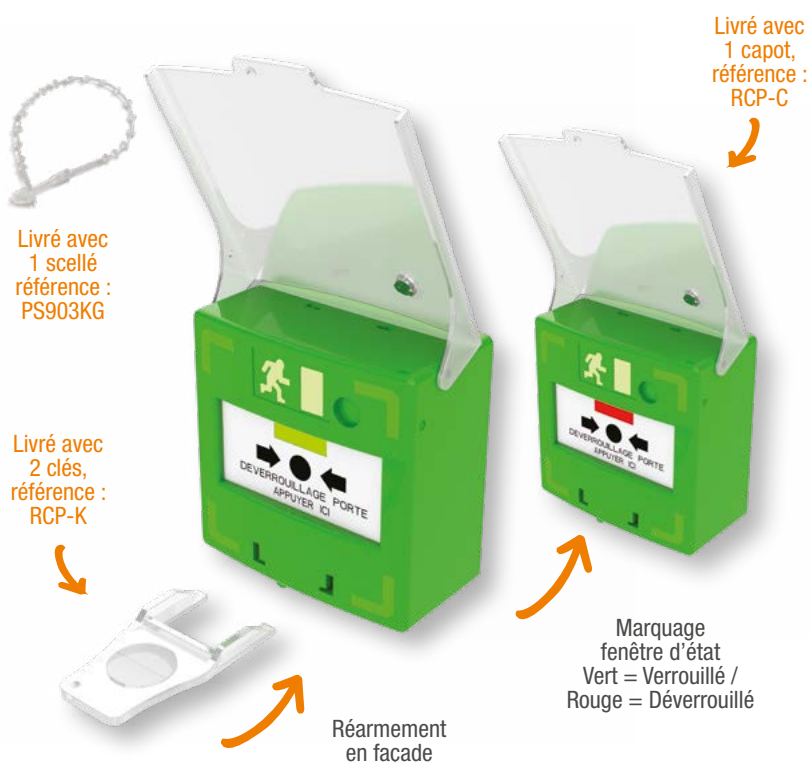

izyx+

- 1 contact inverseur
- Réarmement en façade (livré avec 2 clés RCP-K)
- Livré avec 1 capot RCP-C
- Livré avec 1 scellé PS903KG

DÉCLENCHEUR LIVRÉ AVEC :



GESTION DES
ISSUES
DE SECOURS

Références	RCP100G ★
Montage	Applique / Semi-encasté (sur boîte d'encastrement électrique normalisée entraxe 60 mm)
Technologie	Membrane déformable (réarmable en façade)
Contact(s)	1 contact inverseur (CO/NO/NF)
Pouvoir de coupure max.	230 V AC / 5 A
Couleur du boîtier	Vert
Fenêtre d'état	Intégrée à la fenêtre d'action
Marquage fenêtre d'état	Vert = Verrouillé / Rouge = Déverrouillé
Raccordement	Borniers à vis - Section de fil max. 1,75 mm²
Directives / Normes	• DIRECTIVE 2014/30/UE : EN55014-1:2017 - EN55014-2:2015 - EN61000-3-2:2019 - EN61000-3-3:2013/A1:2019
Indice de protection IP	IP 42
Température de fonctionnement / RH	-5° à + 65° C / 85 % RH
Dimensions (L x h x p)	Applique : 86 x 86 x 53 mm / Semi-encasté 86 x 86 x 20,5 mm
Poids brut / poids net	0,18 Kg / 0,14 Kg
Conditionnement par	1-10-50
Code douane / Code DEEE	8536501199 / P12.01
Code EAN 13	3760273112943

OPTIONS



RCP-C



Capot de protection double action :
Référence : RCP-C
(Chaque déclencheur manuel est livré avec 1 capot)
• Livré avec 1 scellé
• EAN 13 : 3760273112929
• Conditionnement : 1

PS903KG



Scellés «plombs» en plastique :
Référence : PS903KG
(Chaque déclencheur manuel est livré avec 1 scellé)
• EAN 13 : 3760273116095
• Conditionnement : Lot de 10 pièces

RCP-K



Clé de réarmement :
Référence : RCP-K
(Chaque déclencheur manuel est livré avec 2 clés)
• EAN 13 : 3760273112912
• Conditionnement : 1 ou 10 ou 100



➤ RCP100W



➤ RCP100BU



➤ RCP100Y




➤ RCP100BK



➤ RCP100OR

Exemples d'utilisations	Couleurs	Contact	Références
Arrêt d'urgence des systèmes de gestion technique (climatisation).	Blanc	1	RCP100W
Extinction automatique CO2 et extinction automatique à gaz inertes	Bleu	1	RCP100BU
Systèmes d'extinction automatique à gaz	Jaune	1	RCP100Y
PPMS / Attentat	Noir	1	RCP100BK
Alarme générale	Orange	1	RCP100OR

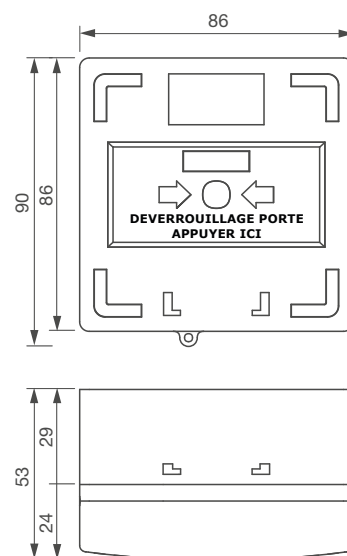

DÉCLENCHEUR LIVRÉ AVEC :



2 clés de réarmement

1 capot

1 scellé

izyx+

- 1 contact inverseur
- Réarmement en façade (livré avec 2 clés RCP-K)
- Livré avec 1 capot RCP-C
- Livré avec 1 scellé PS903KG

	Désenfumage	Coupeure électrique
Commande manuelle Extinction à GAZ	Arrêt d'urgence	Alarme générale
Coupeure GAZ	Arrêt d'urgence Extinction à GAZ	Coupeure Ventilation

- Livré avec un jeu de 9 étiquettes de signalisation pour personnaliser le déclencheur

Références	RCP100W	RCP100BU	RCP100Y	RCP100BK	RCP100OR
Montage	Applique / Semi-encasté (sur boîte d'encastrement électrique normalisée entraxe 60 mm)				
Technologie	Membrane déformable (réarmable en façade)				
Contact(s)	1 contact inverseur (CO/NO/NF)				
Pouvoir de coupure max.	230 V AC / 5 A				
Couleur du boîtier	Blanc	Bleu	Jaune	Noir	Orange
Fenêtre d'état	Intégrée à la fenêtre d'action				
Marquage fenêtre d'état	Vert = Verrouillé / Rouge = Déverrouillé				
Raccordement	Borniers à vis - Section de fil max. 1,75 mm²				
Directives / Normes	• DIRECTIVE 2014/30/UE : EN55014-1:2017 - EN55014-2:2015 - EN61000-3-2:2019 - EN61000-3-3:2013/A1:2019				
Indice de protection IP	IP 42				
Température de fonctionnement / RH	-5° à + 65° C / 85 % RH				
Dimensions (L x h x p)	Applique : 86 x 86 x 53 mm / Semi-encasté 86 x 86 x 20,5 mm				
Poids brut / poids net	0,18 Kg / 0,14 Kg				
Conditionnement par	1-10-50				
Code douane / Code DEEE	8536501199 / P12.01				
Code EAN 13	3760273111779	3760273111762	3760273111755	3760273111748	3760273111731

OPTIONS

RCP-C



Capot de protection double action :

- Référence : RCP-C
(Chaque déclencheur manuel est livré avec 1 capot)
- Livré avec 1 scellé
 - EAN 13 : 3760273112929
 - Conditionnement : 1

PS903KG



Scellés «plombs» en plastique :

- Référence : PS903KG
(Chaque déclencheur manuel est livré avec 1 scellé)
- EAN 13 : 3760273116095
 - Conditionnement : Lot de 10 pièces

RCP-K



Clé de réarmement :

- Référence : RCP-K
(Chaque déclencheur manuel est livré avec 2 clés)
- EAN 13 : 3760273112912
 - Conditionnement : 1 ou 10 ou 100



Déclencheur manuel 3 contacts

RCP300G

MODÈLE
DÉPOSÉ

Notice technique



Livré avec
1 scellé
référence :
PS903KG

Livré avec
2 clés,
référence :
RCP-K





Réarmement
en façade



Livré avec
1 capot,
référence :
RCP-C

Marquage
fenêtre d'état
Vert = Verrouillé /
Rouge = Déverrouillé

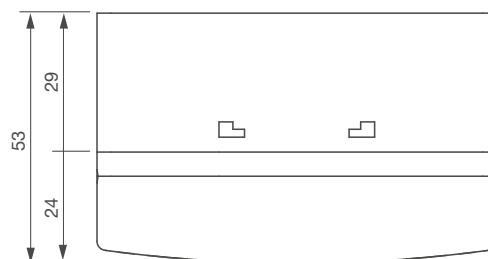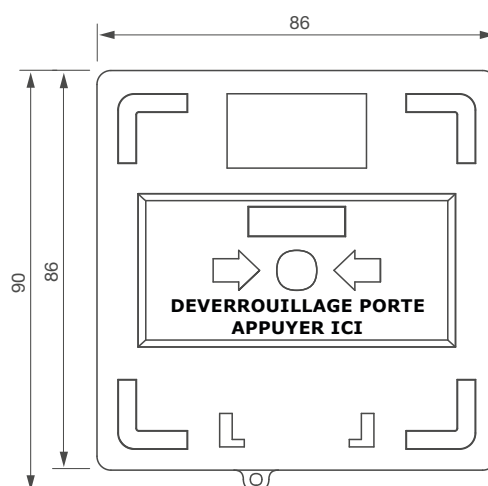

izyx+

- 3 contacts inverseurs
- Réarmement en façade (livré avec 2 clés RCP-K)
- Livré avec 1 capot RCP-C
- Livré avec 1 scellé PS903KG


DÉCLENCHEUR LIVRÉ AVEC :



2 clés de réarmement

1 capot

1 scellé



GESTION DES
ISSUES
DE SECOURS

Références	RCP300G ★
Montage	Applique / Semi-encasté (sur boîte d'encastrement électrique normalisée entraxe 60 mm)
Technologie	Membrane déformable (réarmable en façade)
Contact(s)	3 contacts inverseurs (CO/NO/NF)
Pouvoir de coupure max.	230 V AC / 5 A
Couleur du boîtier	Vert
Fenêtre d'état	Intégrée à la fenêtre d'action
Marquage fenêtre d'état	Vert = Verrouillé / Rouge = Déverrouillé
Raccordement	Borniers à vis - Section de fil max. 1,75 mm²
Directives / Normes	• DIRECTIVE 2014/30/UE : EN55014-1:2017 - EN55014-2:2015 - EN61000-3-2:2019 - EN61000-3-3:2013/A1:2019
Indice de protection IP	IP 42
Température de fonctionnement / RH	-5° à + 65° C / 85 % RH
Dimensions (L x h x p)	Applique : 86 x 86 x 53 mm / Semi-encasté 86 x 86 x 20,5 mm
Poids brut / poids net	0,18 Kg / 0,14 Kg
Conditionnement par	1-10-50
Code douane / Code DEEE	8536501199 / P12.01
Code EAN 13	3760273112936

OPTIONS

RCP-C



**Capot de protection
double action :**
Référence : RCP-C
(Chaque déclencheur manuel
est livré avec 1 capot)
• Livré avec 1 scellé
• EAN 13 : 3760273112939
• Conditionnement : 1

PS903KG



**Scellés «plombs»
en plastique :**
Référence : PS903KG
(Chaque déclencheur manuel
est livré avec 1 scellé)
• EAN 13 : 3760273116095
• Conditionnement :
Lot de 10 pièces

RCP-K



Clé de réarmement :
Référence : RCP-K
(Chaque déclencheur manuel
est livré avec 2 clés)
• EAN 13 : 3760273112912
• Conditionnement :
1 ou 10 ou 100

CAFR10A-220506-G



➤ RCP300W



➤ RCP300BU



➤ RCP300Y




➤ RCP300BK



➤ RCP300OR

Exemples d'utilisations	Couleurs	Contact	Références
Arrêt d'urgence des systèmes de gestion technique (climatisation).	Blanc	3	RCP300W
Extinction automatique CO2 et extinction automatique à gaz inertes	Bleu	3	RCP300BU
Systèmes d'extinction automatique à gaz	Jaune	3	RCP300Y
PPMS / Attentat	Noir	3	RCP300BK
Alarme générale	Orange	3	RCP300OR

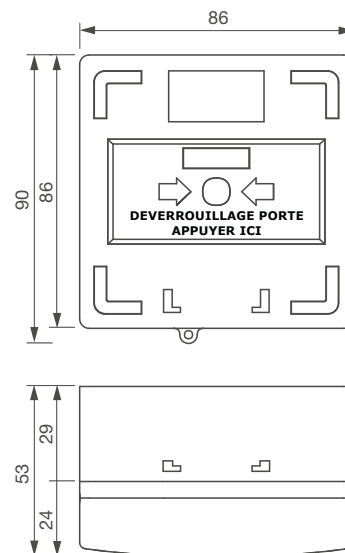

➤ Livré avec un jeu de 9 étiquettes de signalisation pour personnaliser le déclencheur

izyx+

- 3 contacts inverseurs
- Réarmement en façade (livré avec 2 clés RCP-K)
- Livré avec 1 capot RCP-C
- Livré avec 1 scellé PS903KG

	Désenfumage	Coupe électrique
Commande manuelle Extinction à GAZ	Arrêt d'urgence	Alarme générale
Coupe GAZ	Arrêt d'urgence Extinction à GAZ	Coupe Ventilation

DÉCLENCHEUR LIVRÉ AVEC :



Références	RCP300W	RCP300BU	RCP300Y	RCP300BK	RCP300OR
Montage	Applique / Semi-encasté (sur boîte d'encastrement électrique normalisée entraxe 60 mm)				
Technologie	Membrane déformable (réarmable en façade)				
Contact(s)	3 contacts inverseurs (CO/NO/NF)				
Pouvoir de coupure max.	230 V AC / 5 A				
Couleur du boîtier	Blanc	Bleu	Jaune	Noir	Orange
Fenêtre d'état	Intégrée à la fenêtre d'action				
Marquage fenêtre d'état	Vert = Verrouillé / Rouge = Déverrouillé				
Raccordement	Borniers à vis - Section de fil max. 1,75 mm²				
Directives / Normes	• DIRECTIVE 2014/30/UE : EN55014-1:2017 - EN55014-2:2015 - EN61000-3-2:2019 - EN61000-3-3:2013/A1:2019				
Indice de protection IP	IP 42				
Température de fonctionnement / RH	-5° à + 65° C / 85 % RH				
Dimensions (L x h x p)	Applique : 86 x 86 x 53 mm / Semi-encasté 86 x 86 x 20,5 mm				
Poids brut / poids net	0,18 Kg / 0,14 Kg				
Conditionnement par	1-10-50				
Code douane / Code DEEE	8536501199 / P12.01				
Code EAN 13	3760273111724	3760273111717	3760273111700	3760273111694	3760273111687

OPTIONS

RCP-C



Capot de protection double action :
Référence : RCP-C
(Chaque déclencheur manuel est livré avec 1 capot)
• Livré avec 1 scellé
• EAN 13 : 3760273112929
• Conditionnement : 1

PS903KG



Scellés «plombs» en plastique :
Référence : PS903KG
(Chaque déclencheur manuel est livré avec 1 scellé)
• EAN 13 : 3760273116095
• Conditionnement : Lot de 10 pièces

RCP-K



Clé de réarmement :
Référence : RCP-K
(Chaque déclencheur manuel est livré avec 2 clés)
• EAN 13 : 3760273112912
• Conditionnement : 1 ou 10 ou 100





Déclencheur manuel vert 3 contacts, lumineux et sonore

MODÈLE
DÉPOSÉ

Notice technique




RCP310G - 12 à 48 V DC

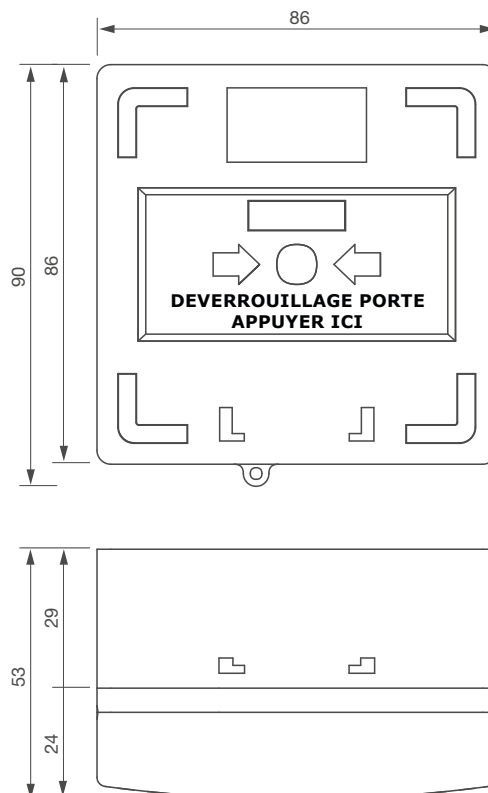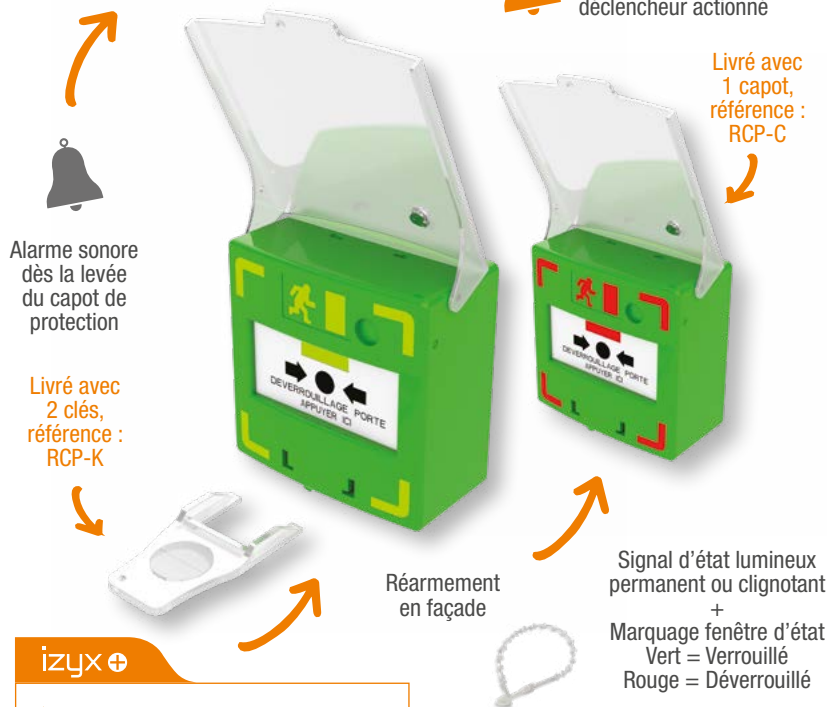

izyx+

- 3 contacts inverseurs
- Multi-tensions 12 à 48 V DC
- Signal d'état lumineux vert / rouge
- Alarme sonore déclencheur actionné
- Alarme sonore capot de protection levé
- Commande extérieure du signal sonore
- Réarmement en façade (livré avec 2 clés)
- Livré avec 1 capot de protection
- Livré avec 1 scellé PS903KG

DÉCLENCHEUR LIVRÉ AVEC :



GESTION DES
ISSUES
DE SECOURS

Références	★ RCP310G
Montage	Applique / Semi-encastré (sur boîte d'encastrement électrique normalisée entraxe 60 mm)
Technologie	Membrane déformable (réarmable en façade)
Tensions d'alimentation / Consommations max.	12 à 48 V DC - 75/40/25 mA
Contacts	3 contacts inverseurs (CO/NO/NF) - Pouvoir de coupure max 230 V AC / 5 A
Signal d'état lumineux	LEDs Vertes / Rouges programmables en mode permanent ou intermittent
Alarme sonore	Buzzer programmable en mode continu ou discontinu (volume réglable)
Commande extérieure buzzer	Pilotage possible par commande négative
Couleur du boîtier	Vert
Fenêtre d'état	Intégrée à la fenêtre d'action
Marquage fenêtre d'état	Vert = Verrouillé / Rouge = Déverrouillé
Raccordement	Borniers à vis - Section de fil max. 1,75 mm ²
Indice de protection IP	IP 42
Température de fonctionnement / RH	-5° à + 65° C / 85 % RH
Directives CE	2014/30/UE : EN55014-1:2017 - EN55014-2:2015 - EN61000-3-2:2019 - EN61000-3-3:2013/A1:2019 • 2011/65/UE • CE REACH 1907/2006 • 2012/19/UE
Dimensions (L x h x p)	Applique : 86 x 86 x 53 mm / Semi-encastré 86 x 86 x 20,5 mm
Poids brut / poids net	0,21 Kg / 0,17 Kg
Conditionnement par	1-10-50
Code douane / Code DEEE	8536501199 / P12.01
Code EAN 13	3760273112905

OPTIONS

★ RCP-C



Capot de protection double action :
Référence : RCP-C
(Chaque déclencheur manuel est livré avec 1 capot)
• Livré avec 1 scellé
• EAN 13 : 3760273112929
• Conditionnement : 1

PS903KG



Scellés «plombs» en plastique :
Référence : PS903KG
(Chaque déclencheur manuel est livré avec 1 scellé)
• EAN 13 : 3760273116095
• Conditionnement : Lot de 10 pièces

RCP-K



Clé de réarmement :
Référence : RCP-K
(Chaque déclencheur manuel est livré avec 2 clés)
• EAN 13 : 3760273112912
• Conditionnement : 1 ou 10 ou 100



➤ RCP310W



➤ RCP310BU



➤ RCP310Y





➤ RCP310BK



➤ RCP310OR

Exemples d'utilisations	Couleurs	Contact	Références
Arrêt d'urgence des systèmes de gestion technique (climatisation).	Blanc	3	RCP310W
Extinction automatique CO2 et extinction automatique à gaz inertes	Bleu	3	RCP310BU
Systèmes d'extinction automatique à gaz	Jaune	3	RCP310Y
PPMS / Attentat	Noir	3	RCP310BK
Alarme générale	Orange	3	RCP310OR



DÉCLENCHEUR LIVRÉ AVEC :



2 clés de réarmement

1 capot

1 scellé

izyx+

- 3 contacts inverseurs
- Multi-tensions 12 à 48 V DC
- Signal d'état lumineux vert / rouge
- Alarme sonore déclencheur actionné
- Alarme sonore capot de protection levé
- Commande extérieure du signal sonore
- Réarmement en façade (livré avec 2 clés)
- Livré avec 1 capot de protection
- Livré avec 1 scellé PS903KG

➤ Livré avec un jeu de 9 étiquettes de signalisation pour personnaliser le déclencheur

	Désenfumage	Coupure électrique
Commande manuelle Extinction à GAZ	Arrêt d'urgence	Alarme générale
Coupure GAZ	Arrêt d'urgence Extinction à GAZ	Coupure Ventilation

Références	RCP310W	RCP310BU	RCP310Y	RCP310BK	RCP310OR
Montage	Applique / Semi-encastré (sur boîte d'encastrement électrique normalisée entraxe 60 mm)				
Technologie	Membrane déformable (réarmable en façade)				
Tensions d'alimentation / Consommations max.	12 à 48 V DC - 75/40/25 mA				
Contacts	3 contacts inverseurs (CO/NO/NF) - Pouvoir de coupure max 230 V AC / 5 A				
Signal d'état lumineux	LEDs Vertes / Rouges programmables en mode permanent ou intermittent				
Alarme sonore	Buzzer programmable en mode continu ou discontinu (volume réglable)				
Commande extérieure buzzer	Pilotage possible par commande négative				
Couleur du boîtier	Blanc	Bleu	Jaune	Noir	Orange
Fenêtre d'état	Intégrée à la fenêtre d'action				
Marquage fenêtre d'état	Vert = Verrouillé / Rouge = Déverrouillé				
Raccordement	Borniers à vis - Section de fil max. 1,75 mm ²				
Indice de protection IP	IP 42				
Température de fonctionnement / RH	-5° à + 65° C / 85 % RH				
Directives CE	2014/30/UE : EN55014-1:2017 - EN55014-2:2015 - EN61000-3-2:2019 - EN61000-3-3:2013/A1:2019 • 2011/65/UE • CE REACH 1907/2006 • 2012/19/UE				
Dimensions (L x h x p)	Applique : 86 x 86 x 53 mm / Semi-encastré 86 x 86 x 20,5 mm				
Poids brut / poids net	0,21 Kg / 0,17 Kg				
Conditionnement par	1-10-50				
Code douane / Code DEEE	8536501199 / P12.01				
Code EAN 13	3760273111670	3760273111663	3760273111656	3760273111649	3760273111632

OPTIONS

RCP-C



Capot de protection

double action :

- Référence : RCP-C
(Chaque déclencheur manuel est livré avec 1 capot)
- Livré avec 1 scellé
 - EAN 13 : 3760273112929
 - Conditionnement : 1

PS903KG



Scellés «plombs»

en plastique :

- Référence : PS903KG
(Chaque déclencheur manuel est livré avec 1 scellé)
- EAN 13 : 3760273116095
 - Conditionnement : Lot de 10 pièces

RCP-K



Clé de réarmement :

- Référence : RCP-K
(Chaque déclencheur manuel est livré avec 2 clés)
- EAN 13 : 3760273112912
 - Conditionnement : 1 ou 10 ou 100

DÉCLENCHEURS MANUELS À RÉARMEMENT EN FAÇADE

RCP

Nos boîtiers sont développés pour offrir la combinaison de déclenchement et réarmement la plus simple du marché. Le réarmement se fait enfin en façade et non en-dessous du boîtier. Existe en 3 versions et différentes couleurs.



GESTION DES
ISSUES
DE SECOURS

Pour éviter ça !
Utilisez notre gamme
de déclencheur



Alarme sonore et
voyants lumineux
déclencheur actionné

Livré avec
1 capot,
référence :
RCP-C

Alarme sonore
dès la levée
du capot de
protection

Livré avec
2 clés,
référence :
RCP-K

Réarmement
en façade

Signal d'état
lumineux
permanent ou
clignotant

Ce boîtier bris de glace RCP310G est développé pour offrir la combinaison de déclenchement et réarmement la plus simple du marché.

Le réarmement se fait enfin en façade et non au-dessous du boîtier.

Il a la particularité d'avoir une alarme sonore intégrée qui s'active lorsque le capot de protection est levé et/ou le déclencheur manuel est actionné. La commande du signal sonore peut se faire par une commande extérieure (par exemple le contact de porte).

Le signal lumineux vert ou rouge change d'état lorsque le déclencheur est actionné. Il dispose de 3 contacts inverseurs (CO/NO/NF) et il est possible de l'installer en applique ou semi encastré.

DÉCLENCHEUR LIVRÉ AVEC :



2 clés de réarmement

1 capot

1 scellé

Existe en 3 versions

RCP100G

1 contact
voir page
184-185

RCP300G

3 contacts
voir page
186-187

RCP310G

3 contacts lumineux
et sonore voir page
188-189

12 V DC à
48 V DC



Existe en plusieurs coloris

Pour les versions
couleurs (sauf le vert)

Livré avec un jeu
de 9 étiquettes
de signalisation pour
personnaliser
le déclencheur

	Désenfumage	Coupeur électrique
Commande manuelle Extinction à GAZ	Arrêt d'urgence	Alarme générale
Coupeur GAZ	Arrêt d'urgence Extinction à GAZ	Coupeur Ventilation

OPTIONS

RCP-C



**Capot de protection
double action :**
Référence : RCP-C
(Chaque déclencheur manuel
est livré avec 1 capot)
• Livré avec 1 scellé
• EAN 13 : 3760273112929
• Conditionnement : 1

PS903KG



**Scellés «plombs»
en plastique :**
Référence : PS903KG
(Chaque déclencheur manuel
est livré avec 1 scellé)
• EAN 13 : 3760273116095
• Conditionnement :
Lot de 10 pièces

RCP-K



Clé de réarmement :
Référence : RCP-K
(Chaque déclencheur manuel
est livré avec 2 clés)
• EAN 13 : 3760273112912
• Conditionnement :
1 ou 10 ou 100