www.stcom-france.com

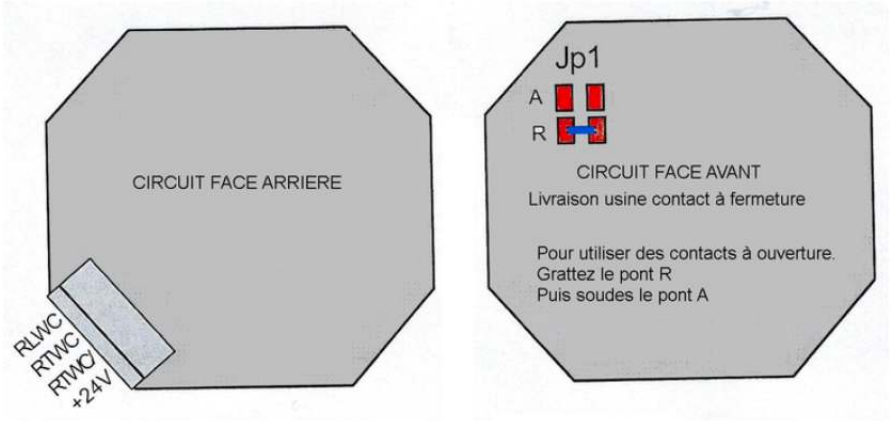

BASIC-TIR
compatible Ackermann

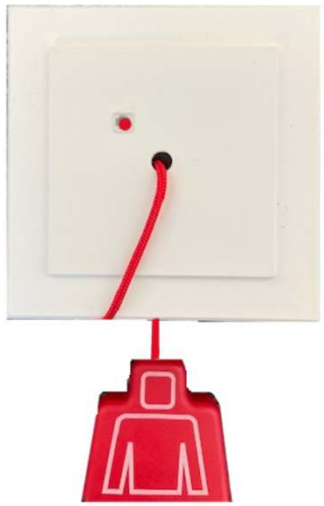



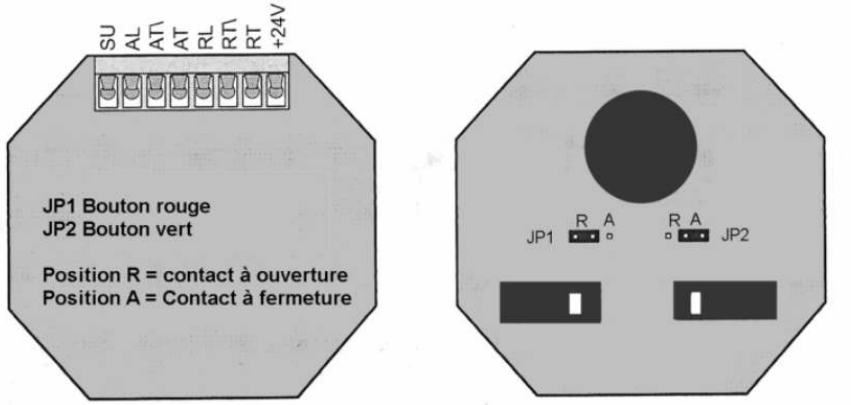

BASIC-BPRV
compatible Ackermann



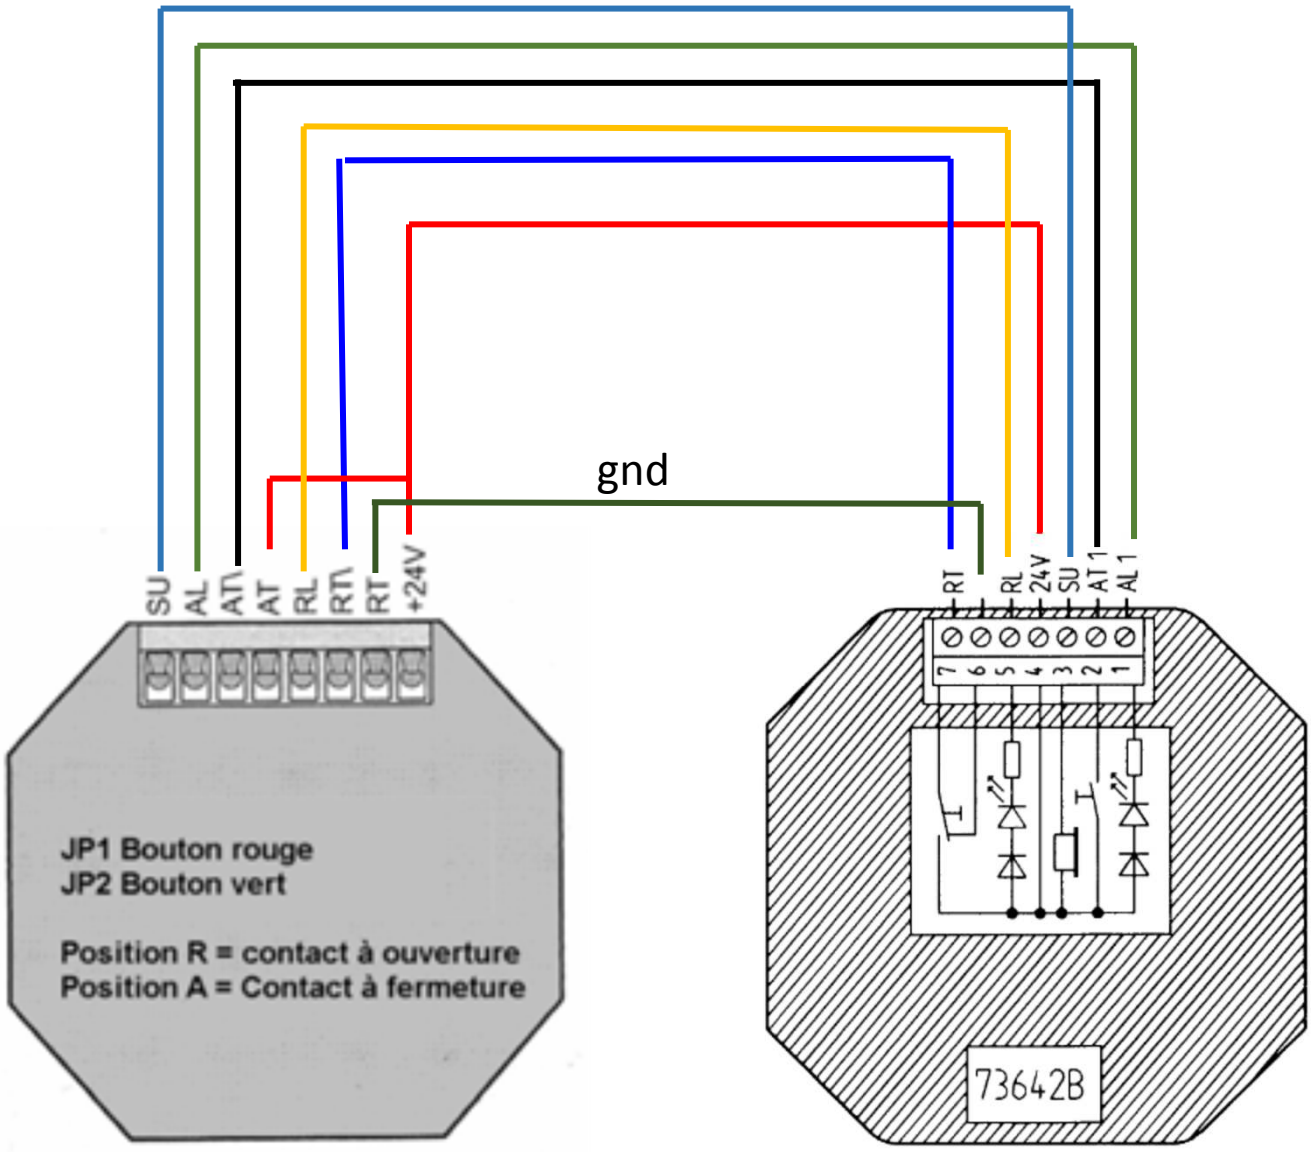

Positionner cavaliers sur:
JP1 sur R
JP2 sur A

Schéma si vous commandez le fil RT avec un GND à OUVERTURE
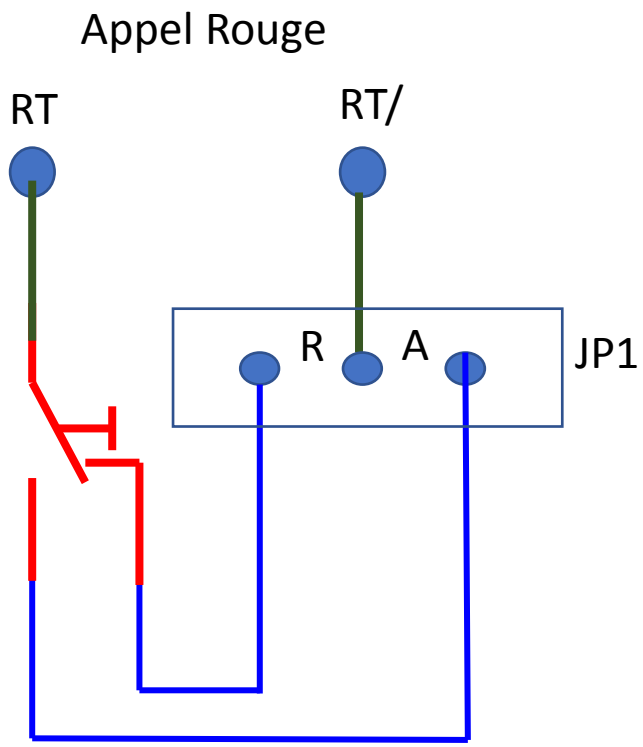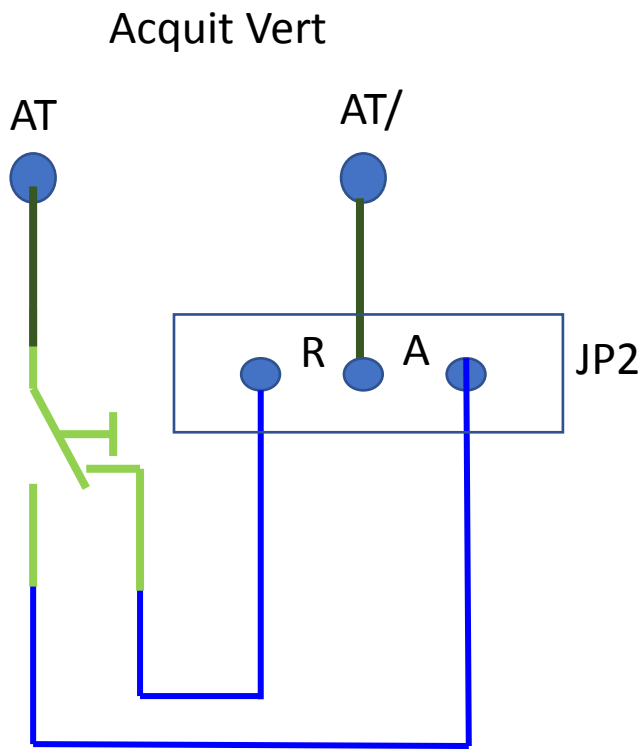
Schéma équivalent des boutons